

Pásové filtre - viskóza


Použitie:

- emulzie na báze minerálnych olejov, čiastočne a plno syntetické emulzie, odpadová voda, kvapaliny pre povrchové použitie, minimálny obsah oleja

Vhodný pre technologické operácie:

- hrubé opracovanie – sústruženie, vrtanie, frézovanie (V20 – V35)
- jemné opracovanie – sústruženie, vrtanie, frézovanie (V35 – V50)
- dokončovacie operácie – brúsenie, honovanie, lapovanie (> V50)

Typ	V20	V25	V30	V35	V50
Materiál	Viskóza				
Hrúbka (mm)	0,16	0,19	0,22	0,24	0,29
Merná hmotnosť (g/m ²)	20 - 50				

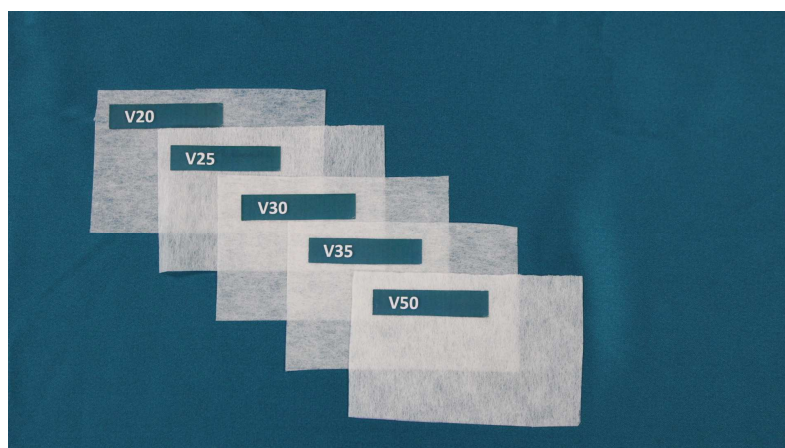

Typ	V70	V70A	V101A	V100	V120A
Materiál	Viskóza + polyester				
Hrúbka (mm)	0,42	0,55	0,61	0,65	0,89
Merná hmotnosť (g/m ²)	63 - 120				



Pásové filtre - viskóza

